



Gebr. Stahlhandel
Seit 1889
Reinhard

© 8/2018

ZAUNSYSTEME & ZUBEHÖR



Winterhäuser Str. 30 97084 Würzburg



Zaunsystem DSM verzinkt

verzinkt

Doppelstabmatten *leicht*

MW 50/200 - Typ 6/5/6 feuerverzinkt DIN 1461



| | |
|----------------|--|
| DSM80L | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2505/800 mm |
| DSM100L | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2505/1000 mm |
| DSM120L | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2505/1200 mm |
| DSM140L | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2505/1400 mm |
| DSM160L | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2505/1600 mm |
| DSM183L | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2505/1830 mm |
| DSM203L | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2505/2030 mm |

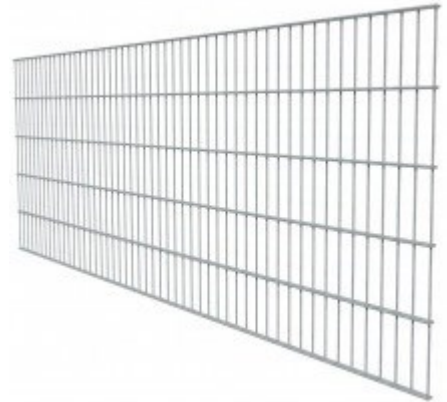

Doppelstabmatten *schwer*

MW 50/200 - Typ 8/6/8 feuerverzinkt DIN 1461

| | |
|---------------|--|
| DSM80 | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2506/800 mm |
| DSM100 | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2506/1000 mm |
| DSM120 | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2506/1200 mm |
| DSM140 | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2506/1400 mm |
| DSM160 | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2506/1600 mm |
| DSM183 | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2506/1830 mm |
| DSM203 | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2506/2030 mm |
| DSM223 | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2506/2230 mm |
| DSM243 | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2506/2430 mm |

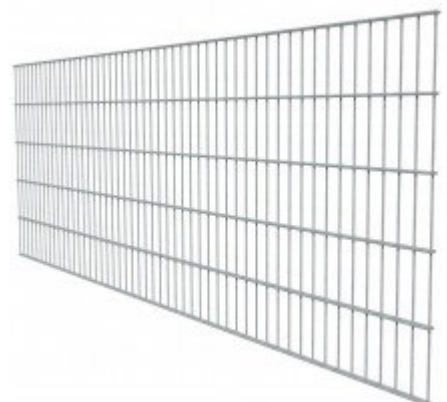

Zaunsystem Pfosten verzinkt

verzinkt

Pfosten DSM

aus Rechteckrohren 60/40 mm, montierte Kunststoff- Auflageböcke, eingesetzte Gewindebuchsen M 8, Abdeckkappen komplett und rostfreien Schrauben, feuerverzinkt,

| | |
|---------------|---|
| PRP120 | Pfosten G-länge 1300 mm M-höhe ca. 800 mm |
| PRP150 | Pfosten G-länge 1600 mm M-höhe ca. 1000 mm |
| PRP180 | Pfosten G-länge 1800 mm M-höhe ca. 1200 mm |
| PRP200 | Pfosten G-länge 2000 mm M-höhe ca. 1400 mm |
| PRP225 | Pfosten G-länge 2200 mm M-höhe ca. 1600 mm |
| PRP240 | Pfosten G-länge 2400 mm M-höhe ca. 1830 mm |
| PRP260 | Pfosten G-länge 2600 mm M-höhe ca. 2030 mm |
| PRP280 | Pfosten G-länge 2800 mm M-höhe ca. 2230 mm |
| PRP300 | Pfosten G-länge 3000 mm M-höhe ca. 2430 mm |

Flacheisen 40/5 mm



Klemmhalter



ECK - Pfosten DSM

aus Rechteckrohren 60/60 mm, montierte Kunststoff-Auflageböcke, eingesetzte Gewindebuchsen M 8, Abdeckkappen, komplett und rostfreien Schrauben, feuerverzinkt,

| | |
|----------------|---|
| EPRP120 | Pfosten G-länge 1300 mm M-höhe ca. 800 mm |
| EPRP150 | Pfosten G-länge 1600 mm M-höhe ca. 1000 mm |
| EPRP180 | Pfosten G-länge 1800 mm M-höhe ca. 1200 mm |
| EPRP200 | Pfosten G-länge 2000 mm M-höhe ca. 1400 mm |
| EPRP225 | Pfosten G-länge 2200 mm M-höhe ca. 1600 mm |
| EPRP240 | Pfosten G-länge 2400 mm M-höhe ca. 1830 mm |
| EPRP260 | Pfosten G-länge 2600 mm M-höhe ca. 2030 mm |
| EPRP280 | Pfosten G-länge 2800 mm M-höhe ca. 2230 mm |
| EPRP300 | Pfosten G-länge 3000 mm M-höhe ca. 2430 mm |

Flacheisen 40/5 mm



Klemmhalter



Zaunsystem Pfosten verzinkt mit Bodenplatte

verzinkt

Pfosten DSM

mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ab 1480 mm Bodenplatte 150 x 150 mm aus Rechteckrohren 60/40 mm, montierte Kunststoff- Auflageböcke, eingesetzte Gewindebuchsen M 8, Abdeckkappen komplett und rostfreien Schrauben, feuerverzinkt,

| | |
|-----------------|---|
| PRP80MB | Pfosten G-länge 880 mm M-höhe ca. 800 mm |
| PRP100MB | Pfosten G-länge 1080 mm M-höhe ca. 1000 mm |
| PRP120MB | Pfosten G-länge 1280 mm M-höhe ca. 1200 mm |
| PRP140MB | Pfosten G-länge 1480 mm M-höhe ca. 1400 mm |
| PRP160MB | Pfosten G-länge 1680 mm M-höhe ca. 1600 mm |

Flacheisen 40/5 mm Klemmhalter



ECK - Pfosten DSM

mit Bodenplatte 150 x 150 mm. aus Rechteckrohren 60/60 mm, montierte Kunststoff-Auflageböcke, eingesetzte Gewindebuchsen M 8, Abdeckkappen, komplett und rostfreien Schrauben, feuerverzinkt,

| | |
|------------------|---|
| EPRP80MB | Pfosten G-länge 880 mm M-höhe ca. 800 mm |
| EPRP100MB | Pfosten G-länge 1080 mm M-höhe ca. 1000 mm |
| EPRP120MB | Pfosten G-länge 1280 mm M-höhe ca. 1200 mm |
| EPRP140MB | Pfosten G-länge 1480 mm M-höhe ca. 1400 mm |
| EPRP160MB | Pfosten G-länge 1680 mm M-höhe ca. 1600 mm |

Flacheisen 40/5 mm Klemmhalter



Flacheisenleiste 40 x 5 mm für Pfosten Bohrbild 400



| | |
|---------------|---|
| FL80V | Flacheisenleiste Länge 835 mm verzinkt für DSM 800 |
| FL100V | Flacheisenleiste Länge 1035 mm verzinkt für DSM 1000 |
| FL120V | Flacheisenleiste Länge 1235 mm verzinkt für DSM 1200 |
| FL140V | Flacheisenleiste Länge 1435 mm verzinkt für DSM 1400 |
| FL160V | Flacheisenleiste Länge 1635 mm verzinkt für DSM 1600 |
| FL183V | Flacheisenleiste Länge 1835 mm verzinkt für DSM 1830 |
| FL203V | Flacheisenleiste Länge 2035 mm verzinkt für DSM 2030 |
| FL223V | Flacheisenleiste Länge 2235 mm verzinkt für DSM 2230 |
| FL243V | Flacheisenleiste Länge 2435 mm verzinkt für DSM 2430 |



Doppelstabmatten *leicht*

MW 50/200 - Typ 6/5/6 feuerverzinkt und antrazit beschichtet



- DSM80AL Doppelstabmatten
Abmessung ca. 2505/800 mm
- DSM100AL Doppelstabmatten
Abmessung ca. 2505/1000 mm
- DSM120AL Doppelstabmatten
Abmessung ca. 2505/1200 mm
- DSM140AL Doppelstabmatten
Abmessung ca. 2505/1400 mm
- DSM160AL Doppelstabmatten
Abmessung ca. 2505/1600 mm
- DSM183AL Doppelstabmatten
Abmessung ca. 2505/1830 mm
- DSM203AL Doppelstabmatten
Abmessung ca. 2505/2030 mm

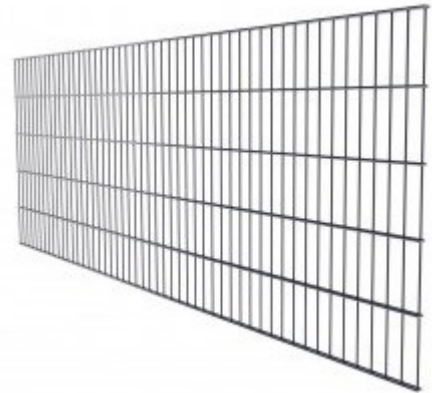

Doppelstabmatten *schwer*

MW 50/200 - Typ 8/6/8 feuerverzinkt und antrazit beschichtet

- DSM60A Doppelstabmatten
Abmessung ca. 2506/600 mm
- DSM80A Doppelstabmatten
Abmessung ca. 2506/800 mm
- DSM100A Doppelstabmatten
Abmessung ca. 2506/1000 mm
- DSM120A Doppelstabmatten
Abmessung ca. 2506/1200 mm
- DSM140A Doppelstabmatten
Abmessung ca. 2506/1400 mm
- DSM160A Doppelstabmatten
Abmessung ca. 2506/1600 mm
- DSM183A Doppelstabmatten
Abmessung ca. 2506/1830 mm
- DSM203A Doppelstabmatten
Abmessung ca. 2506/2030 mm

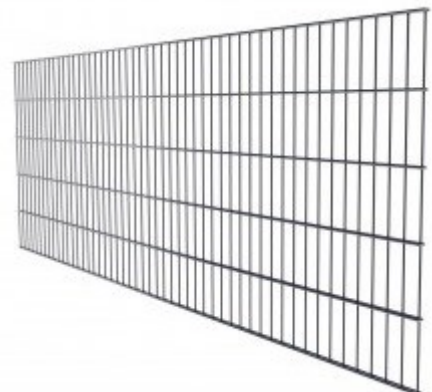

Pfosten DSM

aus Rechteckrohren 60/40 mm, montierte Kunststoff Auflageböcke, eingesetzte Gewindebuchsen M 8, Abdeckkappen komplett mit rostfreien Schrauben, verzinkt, Anthrazit beschichtet

- PRP110A Pfosten G-länge 1100 mm
M-höhe ca. 600 mm
- PRP120A Pfosten G-länge 1300 mm
M-höhe ca. 800 mm
- PRP150A Pfosten G-länge 1600 mm
M-höhe ca. 1000 mm
- PRP180A Pfosten G-länge 1800 mm
M-höhe ca. 1200 mm
- PRP200A Pfosten G-länge 2000 mm
M-höhe ca. 1400 mm
- PRP225A Pfosten G-länge 2200 mm
M-höhe ca. 1600 mm
- PRP240A Pfosten G-länge 2400 mm
M-höhe ca. 1830 mm
- PRP260A Pfosten G-länge 2600 mm
M-höhe ca. 2030 mm

Flacheisen 40/5 mm



Klemmhalter



ECK - Pfosten DSM

aus Rechteckrohren 60/60 mm, montierte Kunststoff-Auflageböcke, eingesetzte Gewindebuchsen M 8, Abdeckkappen, komplett und rostfreien Schrauben, verzinkt, Anthrazit beschichtet

- EPRP110A Pfosten G-länge 1100 mm
M-höhe ca. 600 mm
- EPRP120A Pfosten G-länge 1300 mm
M-höhe ca. 800 mm
- EPRP150A Pfosten G-länge 1600 mm
M-höhe ca. 1000 mm
- EPRP180A Pfosten G-länge 1800 mm
M-höhe ca. 1200 mm
- EPRP200A Pfosten G-länge 2000 mm
M-höhe ca. 1400 mm
- EPRP225A Pfosten G-länge 2200 mm
M-höhe ca. 1600 mm
- EPRP240A Pfosten G-länge 2400 mm
M-höhe ca. 1830 mm
- EPRP260A Pfosten G-länge 2600 mm
M-höhe ca. 2030 mm

Flacheisen 40/5 mm



Klemmhalter



**Zaunsystem Pfosten anthrazit beschichtet RAL 7016
mit Bodenplatte**

RAL 7016 Anthrazitgrau

Pfosten DSM

mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ab 1480 mm 150 x 150 mm; aus Rechteckrohren 60/40/2,0 mm, montierte Kunststoff-Auflageböcke, eingesetzte Gewindebuchsen M 8, Abdeckkappen komplett mit und rostfreien Schrauben, verzinkt, Anthrazit beschichtet

Flacheisen 40/5 mm

Klemmhalter

| | |
|------------------|---|
| PRP60AMB | Pfosten G-länge 680 mm M-höhe ca. 600 mm |
| PRP80AMB | Pfosten G-länge 880 mm M-höhe ca. 800 mm |
| PRP100AMB | Pfosten G-länge 1080 mm M-höhe ca. 1000 mm |
| PRP120AMB | Pfosten G-länge 1280 mm M-höhe ca. 1200 mm |
| PRP140AMB | Pfosten G-länge 1480 mm M-höhe ca. 1400 mm |
| PRP160AMB | Pfosten G-länge 1680 mm M-höhe ca. 1600 mm |



ECK - Pfosten DSM

mit Bodenplatte 150 x 150 mm aus Rechteckrohren 60/60/2,0 mm, montierte Kunststoff-Auflageböcke, eingesetzte Gewindebuchsen M 8, Abdeckkappen, komplett und rostfreien Schrauben, verzinkt, Anthrazit beschichtet

Flacheisen 40/5 mm


Klemmhalter

| | |
|-------------------|---|
| EPRP60AMB | Pfosten G-länge 680 mm M-höhe ca. 600 mm |
| EPRP80AMB | Pfosten G-länge 880 mm M-höhe ca. 800 mm |
| EPRP100AMB | Pfosten G-länge 1080 mm M-höhe ca. 1000 mm |
| EPRP120AMB | Pfosten G-länge 1280 mm M-höhe ca. 1200 mm |
| EPRP140AMB | Pfosten G-länge 1480 mm M-höhe ca. 1400 mm |
| EPRP160AMB | Pfosten G-länge 1680 mm M-höhe ca. 1600 mm |



Flacheisenleiste 40 x 5 mm für Pfosten Bohrbild 400

| | |
|---------------|--|
| FL60A | Flacheisenleiste Länge 635 mm verzinkt/Anthrazit für DSM 600 |
| FL80A | Flacheisenleiste Länge 835 mm verzinkt/Anthrazit für DSM 800 |
| FL100A | Flacheisenleiste Länge 1035 mm verzinkt/Anthrazit für DSM1000 |
| FL120A | Flacheisenleiste Länge 1235 mm verzinkt/Anthrazit für DSM1200 |
| FL140A | Flacheisenleiste Länge 1435 mm verzinkt/Anthrazit für DSM1400 |
| FL160A | Flacheisenleiste Länge 1635 mm verzinkt/Anthrazit für DSM1600 |
| FL183A | Flacheisenleiste Länge 1835 mm verzinkt/Anthrazit für DSM1830 |
| FL203A | Flacheisenleiste Länge 2035 mm verzinkt/Anthrazit für DSM2030 |



Doppelstabmatten *leicht*

MW 50/200 - Typ 6/5/6 feuerverzinkt und grün beschichtet


| | |
|-----------------|--|
| DSM80GL | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2505/800 mm |
| DSM100GL | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2505/1000 mm |
| DSM120GL | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2505/1200 mm |
| DSM140GL | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2505/1400 mm |
| DSM160GL | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2505/1600 mm |
| DSM183GL | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2505/1830 mm |
| DSM203GL | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2505/2030 mm |



Doppelstabmatten *schwer*

MW 50/200 - Typ 8/6/8 feuerverzinkt und grün beschichtet

| | |
|----------------|--|
| DSM80G | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2506/800 mm |
| DSM100G | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2506/1000 mm |
| DSM120G | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2506/1200 mm |
| DSM140G | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2506/1400 mm |
| DSM160G | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2506/1600 mm |
| DSM183G | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2506/1830 mm |
| DSM203G | Doppelstabmatten Abmessung ca. 2506/2030 mm |



Pfosten für Doppelstabmatten

aus Rechteckrohren 60/40 mm, montierte Kunststoff Auflageböcke, eingesetzte Gewindebuchsen M 8, Abdeckkappen komplett mm und rostfreien Schrauben, verzinkt, Moosgrün beschichtet

Flacheisen 40/5 mm

Klemmhalter

- PRP120G** Pfosten G-länge 1300 mm
M-höhe ca. 800 mm
- PRP150G** Pfosten G-länge 1600 mm
M-höhe ca. 1000 mm
- PRP180G** Pfosten G-länge 1800 mm
M-höhe ca. 1200 mm
- PRP200G** Pfosten G-länge 2000 mm
M-höhe ca. 1400 mm
- PRP225G** Pfosten G-länge 2200 mm
M-höhe ca. 1600 mm
- PRP240G** Pfosten G-länge 2400 mm
M-höhe ca. 1830 mm
- PRP260G** Pfosten G-länge 2600 mm
M-höhe ca. 2030 mm



ECK - Pfosten für Doppelstabmatten

aus Rechteckrohren 60/60 mm, montierte Kunststoff-Auflageböcke, eingesetzte Gewindebuchsen M 8, Abdeckkappen, komplett und rostfreien Schrauben, verzinkt, Moosgrün beschichtet

Flacheisen 40/5 mm

Klemmhalter

- EPRP120G** Pfosten G-länge 1300 mm
M-höhe ca. 800 mm
- EPRP150G** Pfosten G-länge 1600 mm
M-höhe ca. 1000 mm
- EPRP180G** Pfosten G-länge 1800 mm
M-höhe ca. 1200 mm
- EPRP200G** Pfosten G-länge 2000 mm
M-höhe ca. 1400 mm
- EPRP225G** Pfosten G-länge 2200 mm
M-höhe ca. 1600 mm
- EPRP240G** Pfosten G-länge 2400 mm
M-höhe ca. 1830 mm
- EPRP260G** Pfosten G-länge 2600 mm
M-höhe ca. 2030 mm



**Zaunsystem DSM grün beschichtet RAL 6005
mit Bodenplatte**

RAL 6005 Moosgrün

Pfosten DSM

mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ab 1480 mm 150 x 150 mm, aus Rechteckrohren 60/40/2,0 mm, montierte Kunststoff-Auflageböcke, eingesetzte Gewindebuchsen M 8, Abdeckkappen komplett und rostfreien Schrauben, verzinkt, Moosgrün beschichtet

- PRP80GMB** Pfosten G-länge 880 mm
M-höhe ca. 800 mm
- PRP100GMB** Pfosten G-länge 1080 mm
M-höhe ca. 1000 mm
- PRP120GMB** Pfosten G-länge 1280 mm
M-höhe ca. 1200 mm
- PRP140GMB** Pfosten G-länge 1480 mm
M-höhe ca. 1400 mm
- PRP160GMB** Pfosten G-länge 1680 mm
M-höhe ca. 1600 mm

Flacheisen 40/5 mm



Klemmhalter



ECK - Pfosten DSM

mit Bodenplatte 150 x 150 mm, aus Rechteckrohren 60/60 mm, montierte Kunststoff-Auflageböcke, eingesetzte Gewindebuchsen M 8, Abdeckkappen, komplett mit und rostfreien Schrauben, verzinkt, Moosgrün beschichtet

- EPRP80GMB** Pfosten G-länge 880 mm
M-höhe ca. 800 mm
- EPRP100GMB** Pfosten G-länge 1080 mm
M-höhe ca. 1000 mm
- EPRP120GMB** Pfosten G-länge 1280 mm
M-höhe ca. 1200 mm
- EPRP140GMB** Pfosten G-länge 1480 mm
M-höhe ca. 1400 mm
- EPRP160GMB** Pfosten G-länge 1680 mm
M-höhe ca. 1600 mm

Flacheisen 40/5 mm



Klemmhalter




Flacheisenleiste 40 x 5 mm für Pfosten Bohrbild 400

- FL80G** Flacheisenleiste Länge 835 mm
verzinkt/Grün für DSM 800
- FL100G** Flacheisenleiste Länge 1035 mm
verzinkt/Grün für DSM 1000
- FL120G** Flacheisenleiste Länge 1235 mm
verzinkt/Grün für DSM 1200
- FL140G** Flacheisenleiste Länge 1435 mm
verzinkt/Grün für DSM 1400
- FL160G** Flacheisenleiste Länge 1635 mm
verzinkt/Grün für DSM 1600
- FL183G** Flacheisenleiste Länge 1835 mm
verzinkt/Grün für DSM 1830
- FL203G** Flacheisenleiste Länge 2035 mm
verzinkt/Grün für DSM 2030




Bohrbild für Pfosten

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Pfostenlänge | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
| f. DSTM | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 |
| Bohrungen | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

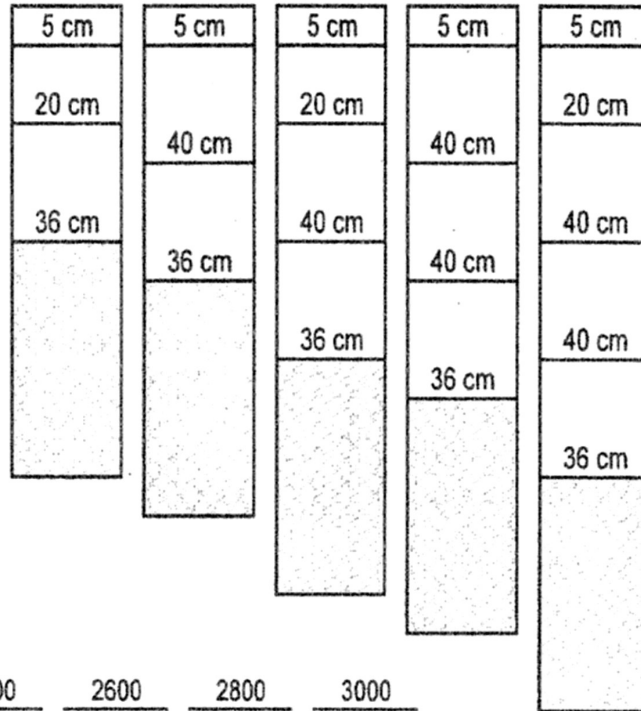

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Pfostenlänge | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| f. DSTM | 1630 | 1830 | 2030 | 2230 | 2430 |
| Bohrungen | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |

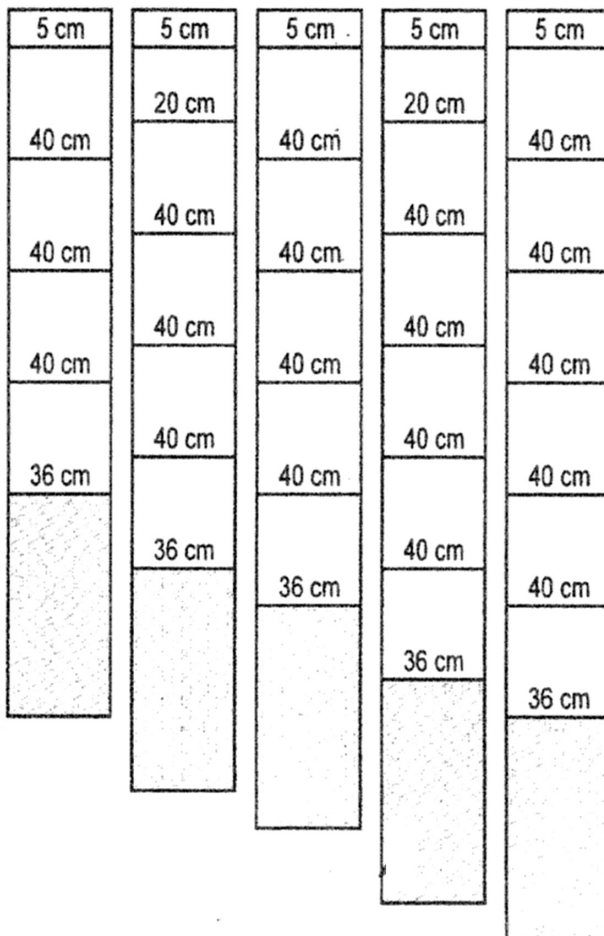


Drehflügel Tore Industrieausführung

1-flg, mit Doppelstabmattenfüllung Rahmen aus Rohr 60/40/2 mm, Pfosten aus Rohr 80/80 mm, Schloß PZ gelocht (ohne Zylinder) Alu-Drücker-garnitur, verstellbare Torbänder, DIN links/rechts verwendbar mit Zaunanschluß

Tore verzinkt

| | |
|-----------|-----------------------|
| DT10080V | B 1000 mm x H 800 mm |
| DT100100V | B 1000 mm x H 1000 mm |
| DT100120V | B 1000 mm x H 1200 mm |
| DT100140V | B 1000 mm x H 1400 mm |
| DT100160V | B 1000 mm x H 1600 mm |
| DT100180V | B 1000 mm x H 1800 mm |
| DT100200V | B 1000 mm x H 2000 mm |




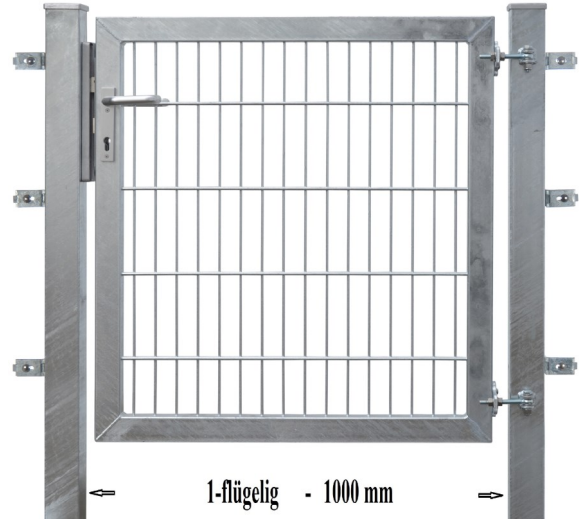


Tore verzinkt und antrazit beschichtet

| | |
|-----------|-----------------------|
| DT10080A | B 1000 mm x H 800 mm |
| DT100100A | B 1000 mm x H 1000 mm |
| DT100120A | B 1000 mm x H 1200 mm |
| DT100140A | B 1000 mm x H 1400 mm |
| DT100160A | B 1000 mm x H 1600 mm |

Tore verzinkt und grün beschichtet

| | |
|-----------|-----------------------|
| DT10080G | B 1000 mm x H 800 mm |
| DT100100G | B 1000 mm x H 1000 mm |
| DT100120G | B 1000 mm x H 1200 mm |

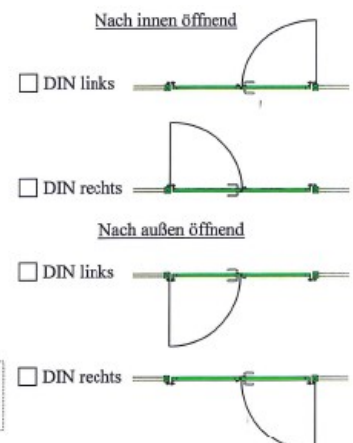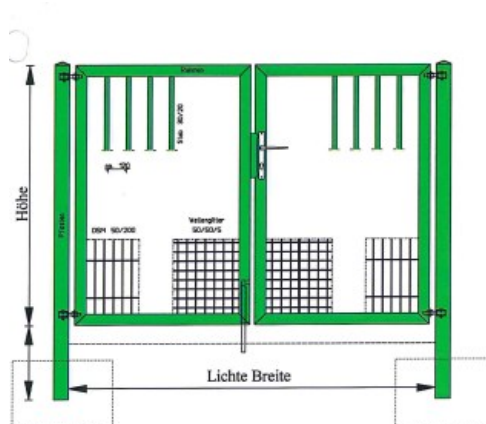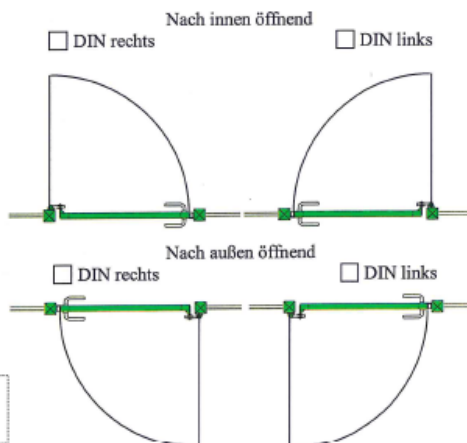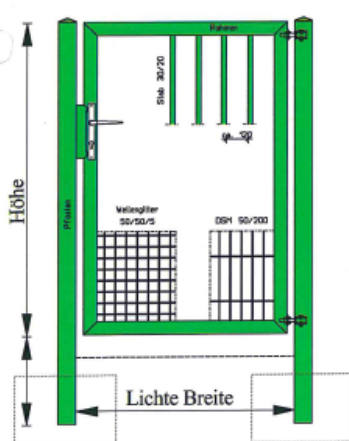

Auftrag:

Ausstattung

Schloß mit Drücker (ohne PZ)


Doppelzylinder-Schloß m. Drücker (ohne PZ)

einseitiger / beidseitiger Knauf statt Drücker

Rahmen mit aufgeschweißter Zackenleiste

KUGEL-Pfostenkappe

PANIK-Schloß / Durchreifschutz 800x600 mm

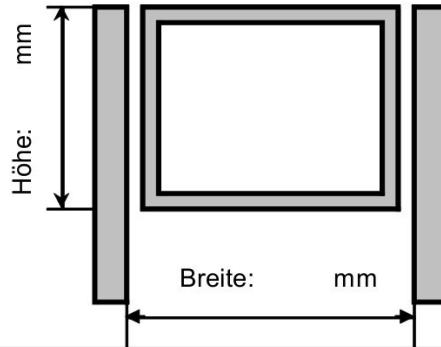

Torfüllung

Doppelstabmatte MW 50 / 200 mm

Wellengitter MW 50 / 5 mm

Rechteckrohr 20/30



DIN Rechts(rechts auswärts)

außen



DIN Rechts (links einwärts)

außen

Zaunanschluß


Links für Doppelstabmatte **Rechts**



Links für Maschendraht **Rechts**



Links für Nylofor 3D Matte **Rechts**



DIN Links(links auswärts)

außen



Korrosionsschutz

Feuerverzinkung

verzinkt + Pulverbeschich. RAL 6005 grün

RAL _____ Farbe : _____



DIN Links(rechts einwärts)

außen

Bitte den Zaunanschluß und die entsprechende Öffnungsrichtung festlegen durch ankreuzen

des entsprechenden Kreises und bitte dieses Formblatt unterschrieben an uns zurücksenden !

Bauvorhaben :

Tor Nr.

Datum :


Tor zur Fertigung freigegeben _____ (Unterschrift)



Auftrag:


Ausstattung

- Schloß mit Drücker (ohne PZ)
- Doppelzylinder**-Schloß m. Drücker (ohne PZ)
- einseitiger / beidseitiger Knauf statt Drücker
- Rahmen mit aufgeschweißter Zackenleiste
- KUGEL-Pfostenkappe
- PANIK-Schloß / Durchreißschutz 800x600 mm

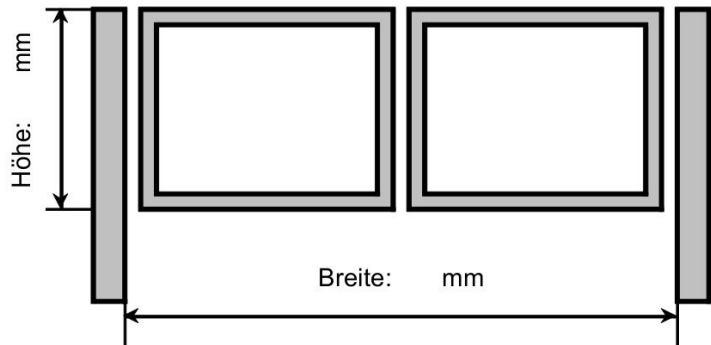


Torfüllung

- Doppelstabmatte MW 50 / 200 mm
- Wellengitter MW 50 / 5 mm
- Rechteckrohr 20/30

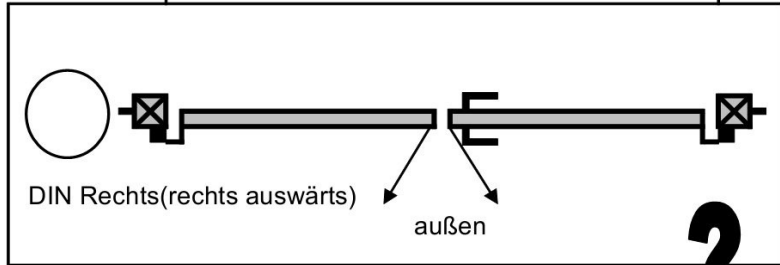


Zaunanschluß

Links für Doppelstabmatte **Rechts**

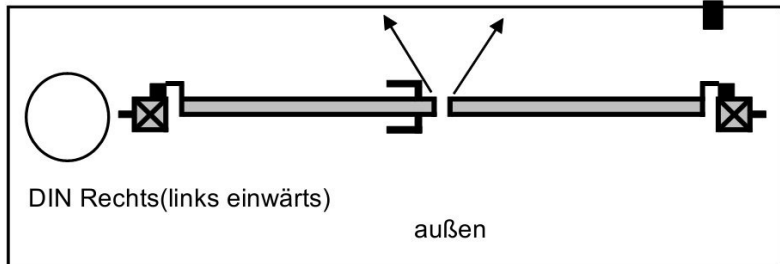


Links für Maschendraht **Rechts**

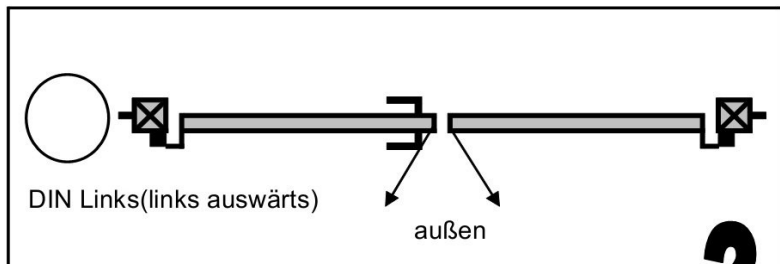

Links für Nylofor 3D Matte **Rechts**

Korrosionsschutz

- Feuerverzinkung
- verzinkt + Pulverbeschich. RAL 6005 grün
- RAL _____ Farbe : _____

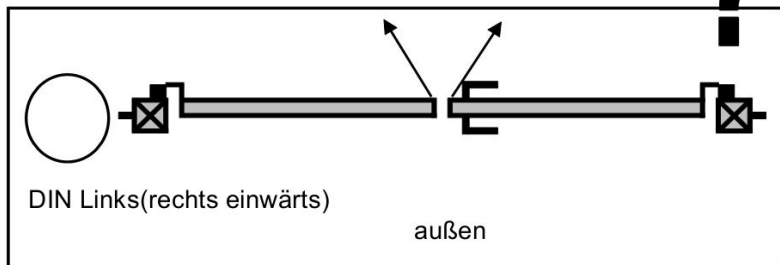

Bitte den Zaunanschluß und die entsprechende Öffnungsrichtung festlegen durch ankreuzen des entsprechenden Kreises und bitte dieses Formblatt unterschrieben an uns zurücksenden !

Bauvorhaben : _____ Tor Nr. _____ Datum : _____

Tor zur Fertigung freigegeben _____ (Unterschrift)




Doppelstabmatten *blank*

MW 50/200 Typ 8/6/8

DSM140B Doppelstabmatten
Abmessung ca. 2506/1400 mm

DSM203B Doppelstabmatten
Abmessung ca. 2506/2030 mm

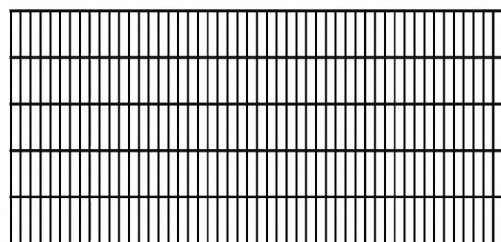

Zaunanschlusset für Doppelstabmatten

Bestehend aus 2 gekanteten U-Profilen 40 x 22 x 1,8 mm inkl. Montageschrauben
geeignet zur Montage von Matten an Torpfosten

Oberfläche: feuerverzinkt

anthrazit RAL 7016

grün (RAL6005)

Länge mm

830

1030

1230

1430

1630

1830

2030




Sichtschutz

**Die Statik und Windlasten sind nach den örtlichen Gegebenheiten
bauseits zu berechnen.**

Sichtschutzstreifen für Doppelstabmattenzäune

PVC Streifen ca. 2525x190 mm in Packung á 10 Stück

SICHT6005 PVC Streifen grün RAL 6005
SICHT7016 PVC Streifen anthrazit RAL 7016
SICHT7040 PVC Streifen steingrau RAL 7040
SICHT9003 PVC Streifen signalweiß RAL 9003







Sichtschutzstreifen für Doppelstabmattenzäune

Aus PES mit Motiven bedruckt, Rolle á 26 m, Höhe 190 mm
(Streifen müssen bauseits geschnitten werden)

SICHTBRUCH Motiv Bruchstein
SICHTTOS Motiv Toskana
SICHTBUX Motiv Buchsbaum
SICHTLEBEN Motiv Lebensbaum

solange Vorrat !



Zubehör für Pfosten

Montagefuß

zum Aufdübeln, für Pfosten 60x40 mm, Bodenplatte 150 x 100 x 8 mm

| | |
|-------------|--------------------------------|
| MFB | verzinkt |
| MFBA | verzinkt anthrazit beschichtet |
| MFBG | verzinkt grün beschichtet |



Montagefuß

zum Aufdübeln, für Eck-Pfosten 60x60 mm, Bodenplatte 150 x 100 x 8 mm


| | |
|--------------|--------------------------------|
| MFBE | verzinkt |
| MFBEA | verzinkt anthrazit beschichtet |
| MFBEG | verzinkt grün beschichtet |



Montagefuß

für L-Steine, für Pfosten 60x40 mm, Bodenplatte 100 x 100 mm

| | |
|-------------|--------------------------------|
| MFL | verzinkt |
| MFLA | verzinkt anthrazit beschichtet |
| MFLG | verzinkt grün beschichtet |



Montagefuß mit Gelenk zum Aufdübeln mit Bodenplatte bis Zaun Höhe 1400

Bodenplatte 100x150x8 mm, für PRP 60/40/2 mm
Stufenlos beidseitig neigbar

| | |
|--------------|--------------------------------|
| MFBGV | verzinkt |
| MFBGA | verzinkt anthrazit beschichtet |



BZ1015

MKT Bolzenanker BZ plus verzinkt

Bolzenanker BZ 10-15/95 - 02215401

Bohrloch ØxTiefe 10x75 mm


Setztiefe 67 mm

Klemmstärke 15 mm

Dübellänge 95 mm

Gewinde M 10x25 mm

Packung 50 Stk



BZ1215

MKT Bolzenanker BZ plus verzinkt

Bolzenanker BZ 12-15/110 - 02315401

Bohrloch ØxTiefe 12x90 mm


Setztiefe 80 mm

Klemmstärke 15 mm

Dübellänge 110 mm

Gewinde M 12x30 mm

Packung 25 Stk



GWM8**Stahl-Gewindehülse M8**

VPE 25 Stück

**Kunststoffauflagebock**

KABGR GZH02-2 ohne Steg Grau
KABG GZH02-5 ohne Steg Grün
KABA GZH02-18 ohne Steg Anthrazit

**PKP****Profilklemmplatten ohne Schraube**

VPE 25 Stück

**KPA2****Klemmplättchen V2A ohne Schraube**

VPE 25 Stück

**FKS****Flachkopfschraube V2A M 8x40 mm**

mit Innensechskant SW 5,5

VPE 25 Stück

**Mattenverbinder**

2-teilig mit Schraube und Sperrzahnmutter

MVB verzinkt
MVBA verzinkt anthrazit beschichtet
MVBG verzinkt grün beschichtet
 VPE 25 Stück


**Zaunanschluss-Winkel**

ca. 70 x 45 x 40 mm, inkl. Ecklasche, Schloßschraube M 8x25, Mutter und Sechskant-Schraube M 8x20

ZAWV verzinkt
ZAWA verzinkt anthrazit beschichtet
ZAWG verzinkt grün beschichtet

**UBÜGEL****Edelstahlklammern 970/60-40**zur Befestigung von Stabgittermatten an Rechteckpfosten
Pfosten 60x40 mm**KUDI970****Kunststoff Distanzstück 970/KU**

für Edelstahlklammern 970

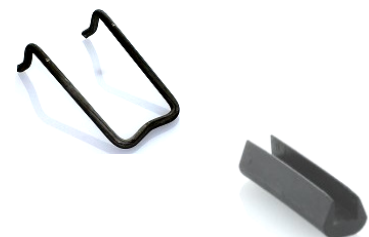**BWG971****Biegewerkzeug**

passend zu Edelstahlklammern 970



Kappe mit Überstand

zum Einstecken für Pfosten 60/40 mm

- PK6040** Kunststoff schwarz
- AK6040** Aluminium
- AK6040A** Aluminium anthrazit beschichtet



GMV

Gittermattenverbindungsstück Edelstahl 927/NS

passend für Matten 8/6/8

Lochabstand 50 mm. Lochbreite 7,5 mm



GMVE

Gittermattenverbindungsstück ECK Edelstahl 927/E

passend für Matten 8/6/8

Winkel zwischen 90° und 180° beliebig einstellbar



VS6040

Mittelschelle 60/40 mm

2-teilig, mit 2 Schlossschrauben,
Muttern und U-Scheiben



Ecklasche 2-teilig,

mit Schraube und Mutter, verzinkt (VPE Beutel a 25 Stück)

- EVB** verzinkt
- EVBG** verzinkt Grün RAL 6005
- EVBA** verzinkt anthrazit RAL 7016



SKS

Inbusschlüssel

für Doppelstabmatte



Reparaturspray für Doppelstabmatten

- RSPRAYA** SPRAYG7016 400 ML - RAL 7016 ANTHRAZIT
- RSPRAYG** SPRAYG6005 400 ML - RAL 6005 GRÜN



WCV868

Winkelclip

für die individuelle Gestaltung mit Doppelstab-Gittermatten für

- z.B.: Müllimerabtrennung
- Gabionenwände
- Rankanlagen
- Pflanzsäulen
- Sitzbänke
- Gartendekoration



Dieser Winkelclip bietet die Ideale Voraussetzung im Ihre Wünsche und Ideen in die Tat umzusetzen.

VH260

Verbindungshaken VH 852174


für die individuelle Gestaltung mit Doppelstab-Gittermatten
Zink-Alu 6mm - Länge 260 mm



Ranko® Steinmauer 140

Pfosten für Steinmauer, Breite ca. 2550 mm, aus Profilrohr 140 / 40 / 3 mm, mit **beidseitigen** Profilschienen, mit U-Scheiben, Inbusschrauben und montierten Stahlauflegeböcken, mit Alu-Kappe mit Dach und beidseitigen Überständen, ohne Haken

| für Mauerhöhe ca. in mm | Pfostenlänge mm | Profilrohrpfahl feuerverzinkt |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 800 | 1400 | |
| 1000 | 1600 | |
| 1200 | 1800 | |
| 1400 | 2000 | |
| 1600 | 2200 | |
| 1830 | 2400 | |
| 2030 | 2600 | |

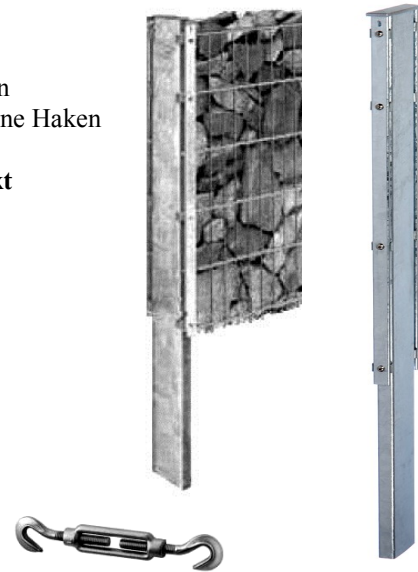

Schraubspanner

6 mm verzinkt, für Breite ca. 180 – 260 mm

Steinmauerpfosten 200

Pfosten für Steinmauern
Zur Befestigung für Doppelstabmatten inkl. Flacheisenleisten
Alu-Haltern (alle 200 mm) und Schrauben
Oberfläche: feuerverzinkt, aus Rohr 200 /40

| für Mauerhöhe ca. in mm | Pfostenlänge mm | Profilrohrpfahl feuerverzinkt |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1000 | 1800 | |
| 1200 | 2000 | |
| 1400 | 2200 | |
| 1600 | 2400 | |
| 1830 | 2600 | |
| 2030 | 2800 | |



Schraubspanner

6 mm verzinkt, für Breite ca. 180 – 260 mm

Gabionengitter Zink-Alu

mit Mehrfachwindungsspiralen
Zugfestigkeit ca 450 N/mm², Drahtstärke ca 4,5 mm
Kompl. mit Spiralstäben und Distanzhalter

MW 100 / 100

Länge / Breite / Höhe in mm

| |
|--------------------|
| 500 x 500 x 500 |
| 1000 x 500 x 500 |
| 1000 x 1000 x 500 |
| 1000 x 1000 x 1000 |

MW 100 / 50

Länge / Breite / Höhe in mm

| |
|--------------------|
| 500 x 500 x 500 |
| 1000 x 500 x 500 |
| 1000 x 1000 x 500 |
| 1000 x 1000 x 1000 |



RANKO® Gabionen


Drahtkörbe für Steinmauern feuerverzinkt, Drähte 8,0x8,0x6,0 mm, Maschenweite 50x200 mm

Gabione 26: **Breite ca. 1010 mm** / Tiefe ca. 262 mm

Gabione 16: **Breite ca. 1100 mm** / Tiefe ca. 165 mm


ohne angeschweißten Pfosten

| | |
|------|---------|
| Höhe | 600 mm |
| | 800 mm |
| | 1000 mm |
| | 1200 mm |
| | 1400 mm |
| | 1600 mm |
| | 1830 mm |
| | 2030 mm |



mit angeschweißten Pfosten
(Rohr 60/40/3 mm)

| | |
|------|---------|
| Höhe | 600 mm |
| | 800 mm |
| | 1000 mm |
| | 1200 mm |

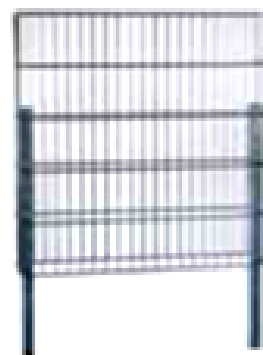

mit angeschweißten Pfosten
(Rohr 80/40/3 mm)

| | |
|------|---------|
| Höhe | 1400 mm |
| | 1600 mm |
| | 1830 mm |
| | 2030 mm |

RANKO® Gabionen Typ 2m mit eingeschweißten Distanzhaltern


Drahtkörbe für Steinmauern feuerverzinkt, Drähte 8,0x8,0x6,0 mm, Maschenweite 50x200 mm

Gabione 26: **Breite ca. 2010 mm** / Tiefe ca. 262 mm

Gabione 16: **Breite ca. 2100 mm** / Tiefe ca. 165 mm


ohne angeschweißten Pfosten

| | |
|------|---------|
| Höhe | 600 mm |
| | 800 mm |
| | 1000 mm |
| | 1200 mm |
| | 1400 mm |
| | 1600 mm |
| | 1830 mm |
| | 2030 mm |

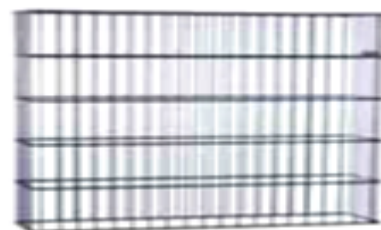

mit angeschweißten Pfosten
(Rohr 80/40/3 mm)

| | |
|------|---------|
| Höhe | 600 mm |
| | 800 mm |
| | 1000 mm |
| | 1200 mm |
| | 1600 mm |

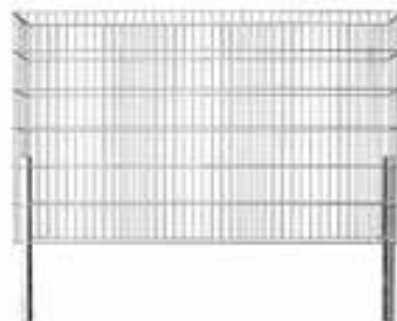

mit angeschweißten Pfosten
(Rohr 80/40/5 mm)

| | |
|------|---------|
| Höhe | 1830 mm |
| | 2030 mm |

Vierkant-Geflecht und Zubehör

Crapo-verzinktes Vierkant-Geflecht
verzinkt, Maschenweite 50 mm
Drahtstärke 2,2 mm, in Rollen á 25 mtr.

| | |
|-----------------|----------------|
| CVG50100 | 50x2,2x1000 mm |
| CVG50125 | 50x2,2x1250 mm |
| CVG50150 | 50x2,2x1500 mm |
| CVG50175 | 50x2,2x1750 mm |
| CVG50200 | 50x2,2x2000 mm |



Crapo-verzinktes Vierkant-Geflecht
verzinkt, Maschenweite 60 mm
Drahtstärke 2,2 mm, in Rollen á 25 mtr

| | |
|-----------------|----------------|
| CVG60100 | 60x2,2x1000 mm |
| CVG60125 | 60x2,2x1250 mm |
| CVG60150 | 60x2,2x1500 mm |
| CVG60175 | 60x2,2x1750 mm |
| CVG60200 | 60x2,2x2000 mm |



Vierkant-Geflecht
Kunststoffummantelt tannengrün,
Maschenweite 50 mm
Drahtstärke 2,8 mm, in Rollen á 25 mtr.

| | |
|-----------------|----------------|
| GVG5080 | 50x2,8x 800 mm |
| GVG50100 | 50x2,8x1000 mm |
| GVG50125 | 50x2,8x1250 mm |
| GVG50150 | 50x2,8x1500 mm |
| GVG50175 | 50x2,8x1750 mm |
| GVG50200 | 50x2,8x2000 mm |



Vierkant-Geflecht
Kunststoffummantelt tannengrün,
Maschenweite 60 mm
Drahtstärke 2,8 mm in Rollen á 25 mtr.

| | |
|-----------------|----------------|
| GVG60100 | 60x2,8x1000 mm |
| GVG60125 | 60x2,8x1250 mm |
| GVG60150 | 60x2,8x1500 mm |
| GVG60175 | 60x2,8x1750 mm |
| GVG60200 | 60x2,8x2000 mm |



STD12

Stacheldraht CRAPO-verzinkt

dickverzinkt 1,7 mm zweidrahtig,
vierspitzig, Stachelabstand ca. 100 mm,
mit 3-facher Zinkauflage
HASPEL ca.100 mtr.



Spanndraht
crapo-verzinkt, in Ringen á 5 kg

| | | |
|-------------|--------|---------------|
| CD20 | 2,0MM | (ca. 200 mtr) |
| CD25 | 2,5 MM | (ca. 125 mtr) |
| CD28 | 2,8 MM | (ca. 100 mtr) |
| CD31 | 3,1 MM | (ca. 80 mtr) |



Spanndraht
Kunststoffummantelt, tannengrün
in Ringen á 110 mtr

| | |
|-------------|--------|
| GD31 | 3,1 mm |
| GD38 | 3,8 mm |



Bindedraht
Kunststoffummantelt, tannengrün
in Ringen á 100 mtr

| | |
|-------------|--------|
| GD20 | 2,0 mm |
|-------------|--------|



Drahtspanner verzinkt / grün

| | |
|-------------|---|
| VDS1 | Drahtspanner verzinkt GR. 1 ca. 85 mm |
| VDS2 | Drahtspanner verzinkt GR. 2 ca.100 mm |
| GDS | Drahtspanner grün lackiert GR. 1 ca. 85 mm |



FIX-Zaunpfähle
aus Stahlrohren, Zinkphosphatierung und Polyesterkonservierung,
Farbe grün RAL 6005, einschließlich Spanndrahthalter

| | Nenn-Ø mm | Länge cm | Geflecht Höhe mm | kg ca. |
|---------------|--------------|-------------|---------------------|-----------|
| GZP120 | 34 | 120 | 80 | 1,5 |
| GZP150 | 34 | 150 | 100 | 1,8 |
| GZP175 | 34 | 175 | 125 | 2,2 |
| GZP200 | 38 | 200 | 150 | 3,5 |
| GZP230 | 38 | 230 | 175 | 4,1 |
| GZP260 | 38 | 260 | 200 | 4,2 |



FIX-Streben
aus Stahlrohren, Zinkphosphatierung und Polyesterkonservierung,
Farbe grün RAL 6005, kompl. mit Kappe und Befestigungsteil

| | Nenn-Ø mm | Länge cm | kg ca. |
|---------------|--------------|-------------|-----------|
| GST120 | 34 | 120 | 1,5 |
| GST150 | 34 | 150 | 1,8 |
| GST175 | 34 | 175 | 2,2 |
| GST200 | 38 | 200 | 3,5 |
| GST230 | 38 | 230 | 4,1 |
| GST260 | 38 | 260 | 4,2 |



Gartentore "STANDARD"

100 cm breit - 1-flügelig

komplett mit Pfosten und Zubehör - für Profilylinder vorgerichtet

Breite: Außenkante Pfosten ca. 106 cm, mit Schweißgitter
phosphatiert polyesterbeschichtet grün RAL 6005

- GT10080** DM-Gartentor Grün
1001, Breite 100 cm Höhe 80 cm
- GT100100** DM-Gartentor Grün
1002, Breite 100 cm Höhe 100 cm
- GT100125** DM-Gartentor Grün
1003, Breite 100 cm Höhe 125 cm
- GT100150** DM-Gartentor Grün
1004, Breite 100 cm Höhe 150 cm
- GT100175** DM-Gartentor Grün
1005, Breite 100 cm Höhe 175 cm
- GT100200** DM-Gartentor Grün
1006, Breite 100 cm Höhe 200 cm



SK - INDUSTRIE - Zaunpfähle
aus feuerverzinkten runden Stahlrohren
geschnitten und gebohrt (8 mm),
komplett mit Abdeckkappe und lose
beigefügten Kunststoffspanndrahthaltern
mit V2A-Haken.

| | Nenn-Ø mm | Länge cm | Spann- drahthalter | kg ca. | Geflecht Höhe mm |
|---------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| VZP150 | 42 | 150 | 3 | 2,4 | 100 |
| VZP175 | 42 | 175 | 3 | 2,7 | 125 |
| VZP200 | 42 | 200 | 4 | 2,9 | 150 |
| VZP225 | 42 | 225 | 4 | 3,3 | 175 |
| VZP250 | 48 | 250 | 5 | 4,2 | 200 |



SK - INDUSTRIE - Streben
aus feuerverzinkten runden Stahlrohren
geschnitten und gebohrt (8 mm),
komplett mit Abdeckkappe

| | Nenn-Ø mm | Länge cm | kg ca. |
|---------------|-----------|----------|--------|
| VST150 | 42 | 150 | 2,4 |
| VST175 | 42 | 175 | 2,7 |
| VST200 | 42 | 200 | 3,0 |
| VST225 | 42 | 225 | 3,3 |
| VST250 | 48 | 250 | 4,2 |



Knotengeflecht
aus dickverzinktem Draht,
Kopf- u. Fußdrähte +/- 2,4 mm
Fülldrähte längs und quer +/- 1,9 mm
Rollen a 50 lfm

- KG100** TYP 100/ 8/15 Höhe 1000 mm
- KG150** TYP 150/19/15 Höhe 1500 mm



**Schellen
für Streben- und Spannbrückenbefestigung
mit Schrauben, Muttern und U-Scheiben,
aus rostfreiem Stahl.**

- EDGS42 für Zaunpfahl-Ø 42 mm
- EDGS48 für Zaunpfahl-Ø 48 mm
- EDGS60 für Zaunpfahl-Ø 60 mm



**Schellen
für Streben- und Spannbrückenbefestigung
mit Schrauben, Muttern und U-Scheiben,
Polyester-Pulverbeschichtung grün**

- GG34 für Zaunpfahl-Ø 34 mm
- GG340 für Zaunpfahl-Ø 38 mm
- GG360 für Zaunpfahl-Ø 60 mm



**Alu-Gelenkkappen für Streben
und Spannbrücken**

- AGK42 für Streben-Ø 42 mm
- AGK48 für Streben-Ø 48 mm



FIX-Strebenkappe, grün

- GGK34 für Ø 34 mm
- GGK40 für Ø 38 mm



**Spann- bzw. Stacheldrahthalter
aus Kunststoff, grün, grau,**

- GSDH Grün
- GRSDH Grau Edelstahl-Einschlaghaken



**Zaunpfahlkappen aus Kunststoff,
grün, grau,**

- GRK34 Grün für Zaunpfahl-Ø 34 mm
- GRK40 Grün für Zaunpfahl-Ø 38 mm
- GRK60 Grün für Zaunpfahl-Ø 60 mm

- GRRK42 Grau für Zaunpfahl-Ø 42 mm
- GRRK48 Grau für Zaunpfahl-Ø 48 mm
- GRRK60 Grau für Zaunpfahl-Ø 60 mm



Geflechtbefestigungsstäbe

Flacheisen 20 x 5 mm, Bohrungen 8,5 mm

Ausführung: VZP = feuerverzinkt nach EN ISO 1461
und zusätzlich Polyester-Pulverbeschichtung grün

| | Länge in mm | Anzahl der Bohrungen | Gewicht in kg |
|------------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| GSG100 | 1000 | 3 | 0,8 |
| GSG125 | 1250 | 3 | 1,0 |
| GSG150 | 1500 | 4 | 1,2 |
| GSG175 | 1750 | 4 | 1,4 |
| GSG200 | 2000 | 5 | 1,6 |



Geflechtbefestigungsstäbe

Flacheisen 20 x 5 mm, Bohrungen 8,5 mm

Ausführung: VZ = feuerverzinkt nach EN ISO 1461

| | Länge in mm | Anzahl der Bohrungen i | Gewicht n kg |
|------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| GSV100 | 1000 | 3 | 0,8 |
| GSV125 | 1250 | 3 | 1,0 |
| GSV150 | 1500 | 4 | 1,2 |
| GSV175 | 1750 | 4 | 1,4 |
| GSV200 | 2000 | 5 | 1,6 |



Schellen für Geflechtbefestigungsstäbe

mit Schrauben, Muttern und U-Scheiben,
aus rostfreiem Stahl, grün Polyester-Pulverbeschichtung

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| BFGSG34 | für Zaunpfahl-Ø 34 mm |
| BFGSG40 | für Zaunpfahl-Ø 38 mm |
| BFGSG60 | für Zaunpfahl-Ø 60 mm |



Schellen für Geflechtbefestigungsstäbe

mit Schrauben, Muttern und U-Scheiben,
aus rostfreiem Stahl.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| BFGSR42 | für Zaunpfahl-Ø 42 mm |
| BFGSR48 | für Zaunpfahl-Ø 48 mm |
| BFGSR60 | für Zaunpfahl-Ø 60 mm |



Wellstäbe Crapo Verzinkt

Drahtstärke ca. 6 mm

| | |
|-----------------------|---------------|
| WS100 | Länge 1000 mm |
| WS125 | Länge 1250 mm |
| WS150 | Länge 1500 mm |
| WS200 | Länge 2000 mm |



Wellstäbe verzinkt grün ummantelt Drahtkern

Drahtstärke ca. 6 mm

| | |
|------------------------|---------------|
| GWS100 | Länge 1000 mm |
| GWS125 | Länge 1250 mm |
| GWS150 | Länge 1500 mm |
| GWS175 | Länge 1750 mm |
| GWS200 | Länge 2000 mm |



Draht in Ringen

Geglühter Draht in langen Adern

Fabrikationsringe haben Ringgewichte von ca. 60 - 80 kg
Änderung je nach Liefermöglichkeit vorbehalten

- GLD20ILA Geglühter Draht 2,0 mm
- GLD25ILA Geglühter Draht 2,5 mm
- GLD31ILA Geglühter Draht 3,1 mm



Geglühter Draht in Ringen mit 2,5 kg

- GLD10 Geglühter Draht 1,0 mm
- GLD12 Geglühter Draht 1,2 mm
- GLD14 Geglühter Draht 1,4 mm



Geglühter Draht in Ringen mit 5 kg

- GLD16 Geglühter Draht 1,6 mm
- GLD20 Geglühter Draht 2,0 mm
- GLD25 Geglühter Draht 2,5 mm
- GLD28 Geglühter Draht 2,8 mm
- GLD31 Geglühter Draht 3,1 mm



Geglühter Draht in Ringen mit 10 kg

- GLD40 Geglühter Draht 4,0 mm
- GLD50 Geglühter Draht 5,0 mm



Verzinkter Draht in Ringen mit 2,5 kg

- VD10 Verzinkter Draht 1,0 mm
- VD12 Verzinkter Draht 1,2 mm
- VD14 Verzinkter Draht 1,4 mm
- VD16 Verzinkter Draht 1,6 mm



Schweißgitter und Wellengitter

Punktschweißgitter

dickverzinkt,

Rolle á 25 mtr.

MW 10,6x10,6x0,9 mm

CG600

Höhe 600 MM

CG1000

Höhe 1000 MM



Wellengitter

verzinkt MW 40/40/4 mm

WG100200

Wellengitter 1000 X 2000

WG200300

Wellengitter 2000 X 3000

WG200500

Wellengitter 2000 X 5000

Wellengitter

blank MW 40/40/4 mm

BWG100200

Wellengitter 1000 X 2000

BWG200300

Wellengitter 2000 X 3000

BWG200500


Wellengitter 2000 X 5000

Wellengitter

Edelstahl 1.4301 MW 40/40/4 mm

EWG100200

ED-Wellengitter 1000 X 2000

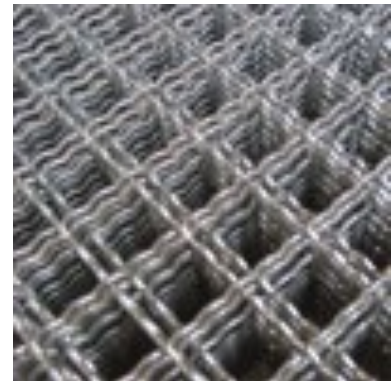

Schweißgitter blank

BSG200300

MW 40/40/4 2000 X 3000


BSG200350

MW 50/50/4 2000 X 3000

Schweißgitter Edelstahl 1.4301

ESG125250

MW 40/40/3 1250 X 2500

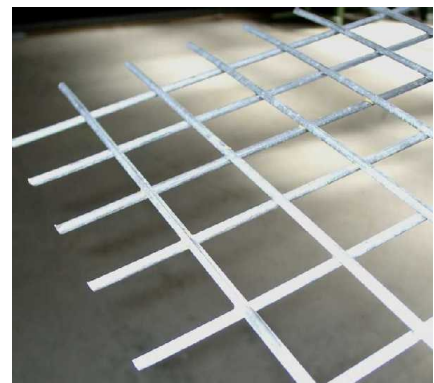

U-Profilmatten

Dekor - U-Profilmatten

Schwere Ausführung U-Profil 9/20/9 mm, senkrechter Draht 6 mm


Maschenweite variiert je Zaunhöhe

Oberfläche G : **verzinkt und pulverbeschichtet grün (RAL 6005)**

Oberfläche A: **verzinkt und pulverbeschichtet anthrazit (RAL 7016)**


mit Oberbogen

| | |
|------------|-----------------|
| STAB830OB | 2464 x 809* mm |
| STAB1030OB | 2464 x 1009* mm |
| STAB1230OB | 2464 x 1209* mm |

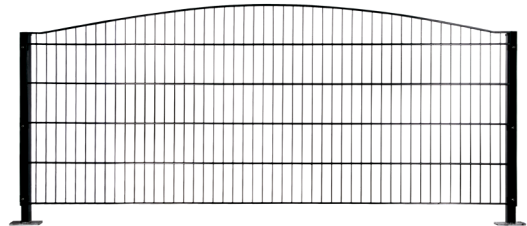


mit Unterbogen

| | |
|------------|-----------------|
| STAB830UB | 2464 x 809* mm |
| STAB1030UB | 2464 x 1009* mm |
| STAB1230UB | 2464 x 1209* mm |

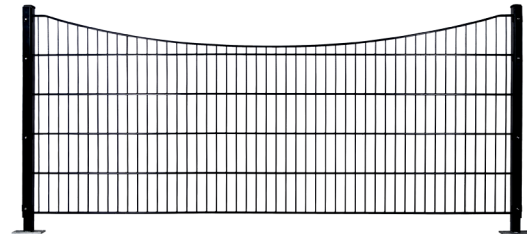


mit Oberbogen und Ornament Kreis

| | |
|-------------|----------------------|
| STAB1030KRB | 2464 x 809/1009* mm |
| STAB1230KRB | 2464 x 1009/1209* mm |

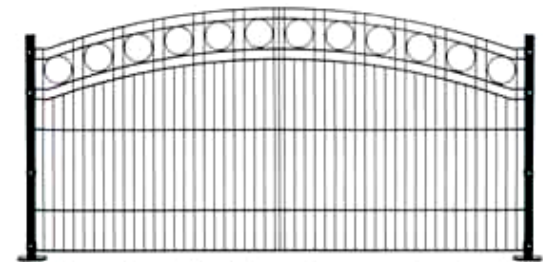


mit Oberbogen und Ornament Karo

| | |
|-------------|----------------------|
| STAB1030KAB | 2464 x 809/1009* mm |
| STAB1230KAB | 2464 x 1009/1209* mm |

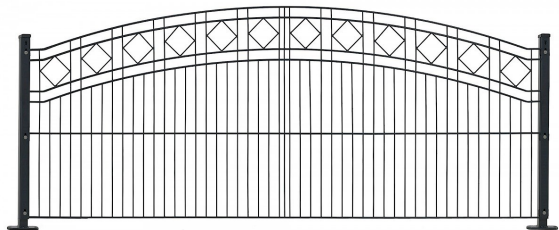

mit Oberbogen und Ornament Kreuz

| | |
|-------------|----------------------|
| STAB1030KZB | 2464 x 809/1009* mm |
| STAB1230KZB | 2464 x 1009/1209* mm |

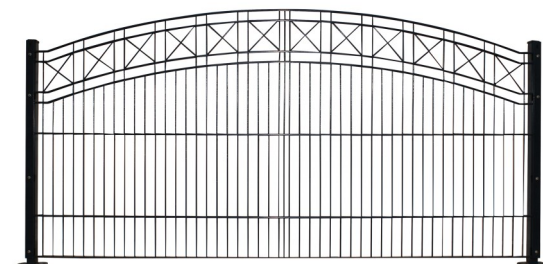

Dekor - U-Profilmatten


Schwere Ausführung U-Profil 9/20/9 mm, senkrechter Draht 8 mm Maschenweite variiert je Zaunhöhe

Oberfläche G : **verzinkt und pulverbeschichtet grün (RAL 6005)**

Oberfläche A : **verzinkt und pulverbeschichtet anthrazit (RAL 7016)**


gerade mit Spitze

| | |
|------------|-----------------|
| STAB830SP | 2418 x 909* mm |
| STAB1030SP | 2418 x 1109* mm |
| STAB1230SP | 2418 x 1309* mm |

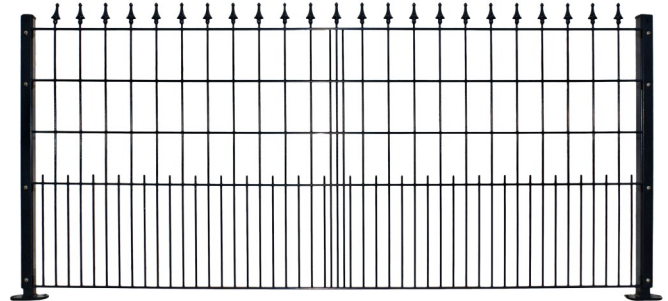


gerade mit Kugel

| | |
|------------|-----------------|
| STAB830KG | 2418 x 889* mm |
| STAB1030KG | 2418 x 1089* mm |
| STAB1230KG | 2418 x 1289* mm |

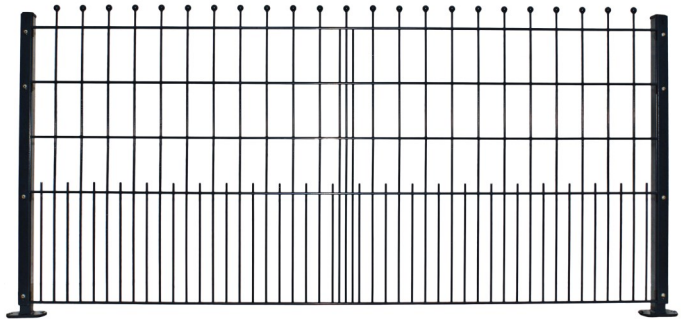


mit Oberbogen und Spitze

| | |
|-------------|----------------------|
| STAB1030SPB | 2418 x 909/1109* mm |
| STAB1230SPB | 2418 x 1109/1309* mm |

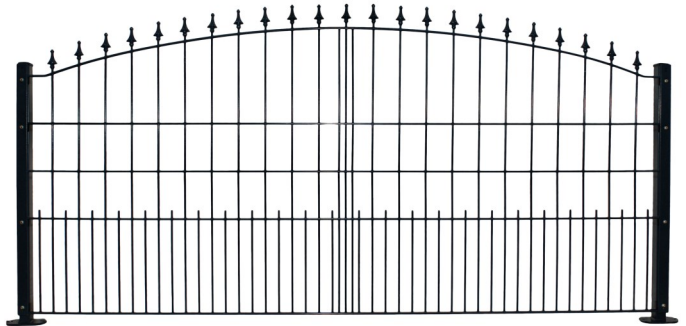

mit Oberbogen und Kugel

| | |
|-------------|----------------------|
| STAB1030KGB | 2418 x 889/1089* mm |
| STAB1230KGB | 2418 x 1089/1289* mm |

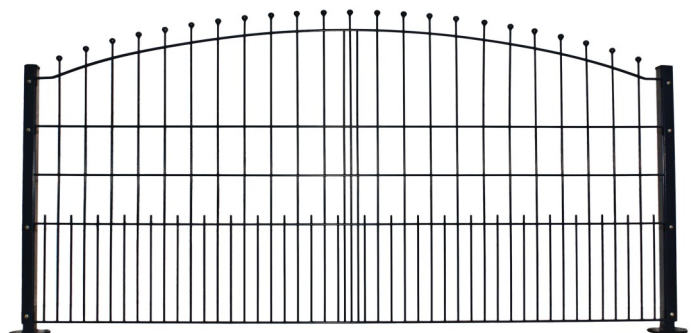

Dekor - U-Profilmatten


Schwere Ausführung U-Profil 9/20/9 mm, senkrechter Draht 6 mm
Maschenweite variiert je Zaunhöhe

Oberfläche G : **verzinkt und pulverbeschichtet grün (RAL 6005)**

Oberfläche A: **verzinkt und pulverbeschichtet anthrazit (RAL 7016)**


mit Ornament Kreis

| | |
|------------|-----------------|
| STAB830KR | 2464 x 809* mm |
| STAB1030KR | 2464 x 1009* mm |
| STAB1230KR | 2464 x 1209* mm |

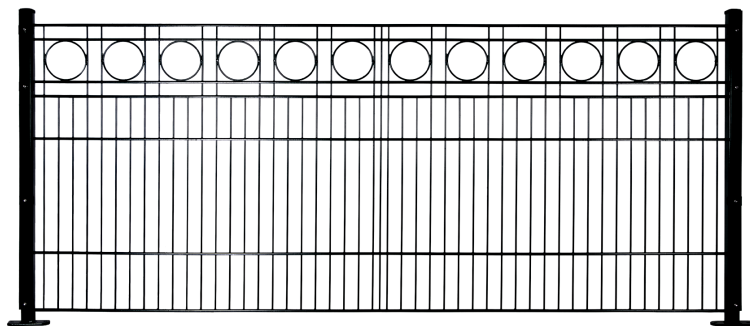


mit Ornament Karo

| | |
|------------|-----------------|
| STAB830KA | 2464 x 809* mm |
| STAB1030KA | 2464 x 1009* mm |
| STAB1230KA | 2464 x 1209* mm |

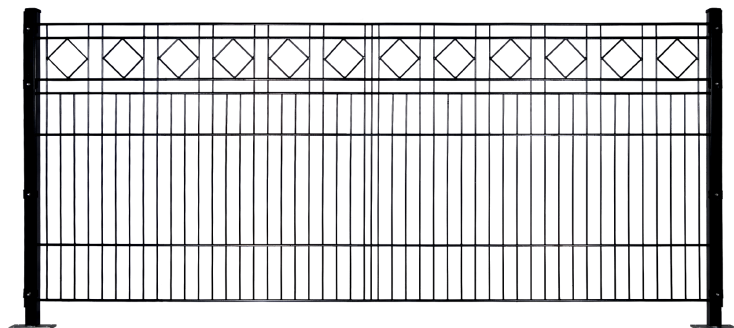

mit Ornament Kreuz

| | |
|------------|-----------------|
| STAB830KZ | 2464 x 809* mm |
| STAB1030KZ | 2464 x 1009* mm |
| STAB1230KZ | 2464 x 1209* mm |

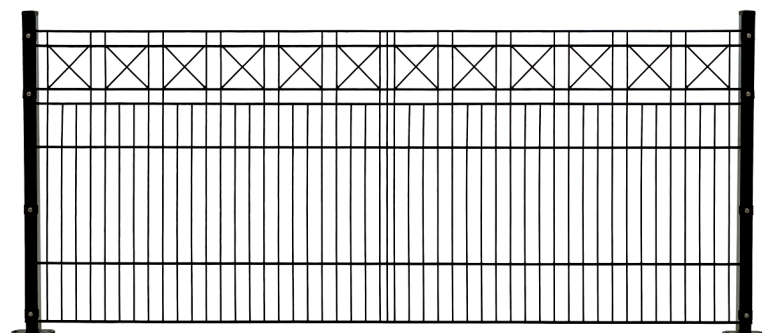

Exklusiv - Zaunserie

Schwere Ausführung U-Profil 9/20/9 mm, senkrecht Vierkantprofil 8 mm
Maschenweite 60 x 400 mm, 120 x 200 mm (variiert je Zaunhöhe)

Oberfläche G : **verzinkt und pulverbeschichtet grün Grobstruktur (RAL 6005)**

Oberfläche A: **verzinkt und pulverbeschichtet anthrazit Grobstruktur (RAL 7016)**

Typ Saturn

DEKOR900KR ca. 2418 x 950 mm
DEKOR1100KR ca. 2418 x 1150 mm
DEKOR1300KR ca. 2418 x 1350 mm

Typ Venus


DEKOR900RA ca. 2418 x 950 mm
DEKOR1100KA ca. 2418 x 1150 mm
DEKOR1300KA ca. 2418 x 1350 mm

Typ Merkur


DEKOR900ST ca. 2418 x 950 mm
DEKOR1100ST ca. 2418 x 1150 mm
DEKOR1300ST ca. 2418 x 1350 mm

Typ Neptun


DEKOR900SP ca. 2418 x 950 mm
DEKOR1100SP ca. 2418 x 1150 mm
DEKOR1300SP ca. 2418 x 1350 mm

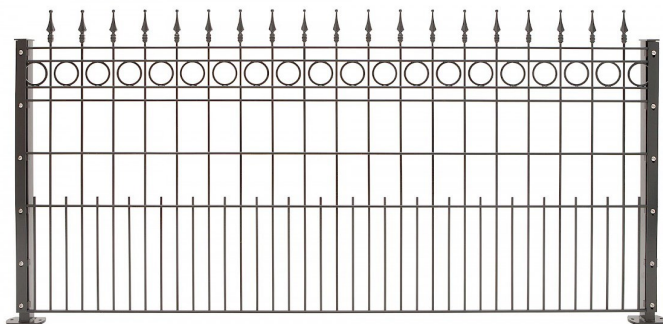


Saturn

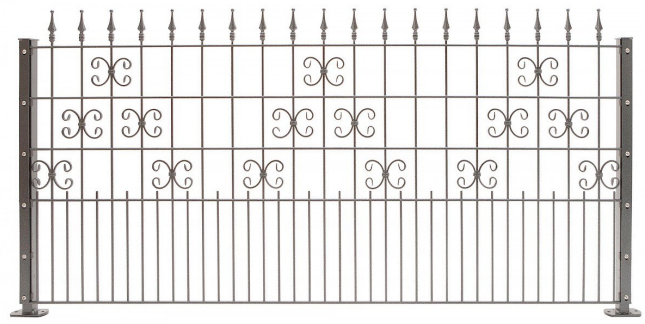

Venus

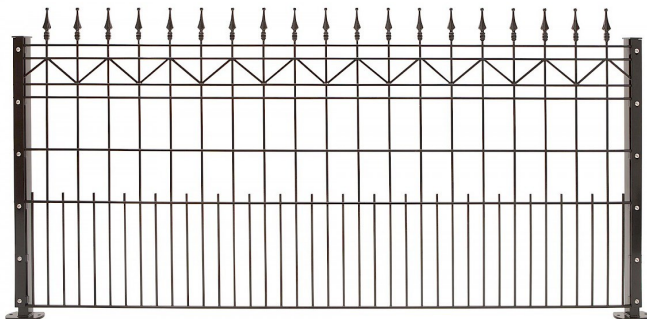


Merkur

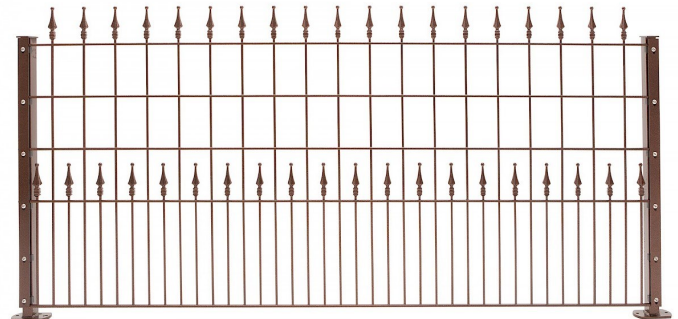


Neptun


Freitragende Schiebetore

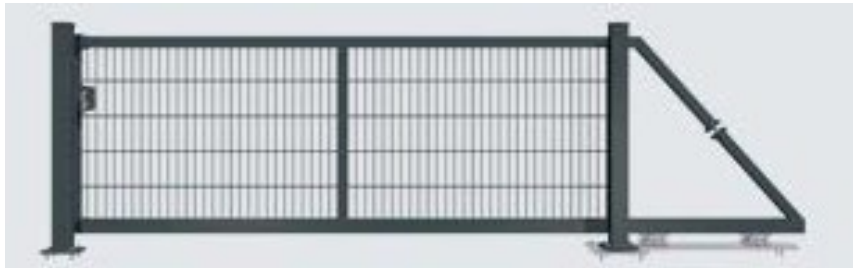

Mattenfüllung




Designfüllung




Mini-Paneele



Ornament Kreis



Designblechfüllung



Bitte Angebot anfordern !

Die Preise verstehen sich á Stück bzw. VE Netto in EURO ohne Mehrwertsteuer. Mindestauftragswert von 150 EUR.

Lieferung: durch unseren LKW-Tourendienst, sonst ab Lager Würzburg zuzüglich fiskalischer Frachtkosten.

Preisänderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung erfolgen. Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

Modelländerungen mit gleicher oder verbesserter Qualität sind möglich. Abbildungen können vom Original abweichen.

Druckfehler, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten.